

**HILTI**

ЯНДАН ӨРӨМ



## ЯНДАН ӨРӨМ



Загвар	DD 30-W	DD 120	DD 150	DD 160	DD 200	DD 350-CA	DD 500-CA
Таарах ирний диаметр Боломжит	8-35 мм	16-162 мм	8-162	25-202 мм	35-500 мм	52-500 мм	82-600 мм
Шаардлагатай цахилгаан гүйдэл	230 Вт	230 Вт	230 Вт	230 Вт	230 Вт	230 Вт	3 x 400 Вт
Хүчин чадал	1450 В	1600 В		2200 В	3200 В	3600 В	5500 В
Эргэлтийн хурд/ минутад							
1	9200	650	840	420	240	286	265
2	-	1380	1640	700	580		
3	-	-	3070	1570	1160	667	571
4	-	-		-	-		
Хэмжээ	423x108x195 мм	830x147x330 мм	516x129x159 мм	450x195x315 мм	630x150x173 мм	608x192x216 мм	608x192x216 мм
Жин	7.6 кг	10 кг	8.35 кг	10.3 кг	12.5 кг	14.4 кг	16.6 кг
Чимээ	87	89	89	93	93	95	97
Усан хөргөлтгүй ажиллаж болох эсэх	үгүй	үгүй	үгүй	үгүй	тийм	тийм	тийм
Таарах ир	SPX-T	SPX-L	SPX-L	SPX-L	SPX-L	SPX-L	SPX-L

**DD 30-W ЯНДАН ӨРӨМ**

**ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ**

- Бетон болон байгалийн чулуу өрөмдөнө
- 40 мм хүртэл зузаантай бетон өрөмдөхөд тохиромжтой
- Сууринд бэхлэх шаардлагагүй

**ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

Таарах ирний диаметр	8 - 35 мм
Хүчин чадал	1450 В
Эргэлтийн хурд/ минутад	9200
Оролт	DD-C+


**DD C SPX-T ӨРӨМ**
**ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

Таарах багаж	DD 30-W
--------------	---------



Загвар, нэр	Диаметр	Урт
C+8/150 SPX-T abras.	8 мм	150 мм
C+10/150 SPX-T abras.	10 мм	150 мм
C+12/150 SPX-T abras.	12 мм	150 мм
C+14/150 SPX-T abras.	14 мм	150 мм
C+15/150 SPX-T abras.	15 мм	150 мм
C+16/300 SPX-T abras.	16 мм	300 мм
C+18/300 SPX-T abras.	18 мм	300 мм
C+20/300 SPX-T abras.	20 мм	300 мм
C+22/300 SPX-T abras.	22 мм	300 мм
C+24/300 SPX-T abras.	24 мм	300 мм
C+25/300 SPX-T abras.	25 мм	300 мм
C+28/300 SPX-T abras.	28 мм	300 мм
C+30/300 SPX-T abras.	30 мм	300 мм
C+32/300 SPX-T abras.	32 мм	300 мм
C+35/300 SPX-T abras.	35 мм	300 мм

## DD 120 ЯНДАН ӨРӨМ



## ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ


- Тасалгаа хооронд агааржуулалтын хоолой, цахилгааны кабелийн багц, цэвэр болон бохирын шугам явуулах зэрэг олон ажилд нүх гаргахаар ашиглана
- 2 хурдны тохируулгатай
- Сууринд бэхэлнэ

## ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Таарах ирний диаметр	16 - 162 мм
Хүчин чадал	1450 В
Эргэлтийн хурд/ минутад	1380 хүртэл
Хөргөлт	усан
Оролт	ВI+
Таарах өрөм	SPX-L



## DD 160 ЯНДАН ӨРӨМ

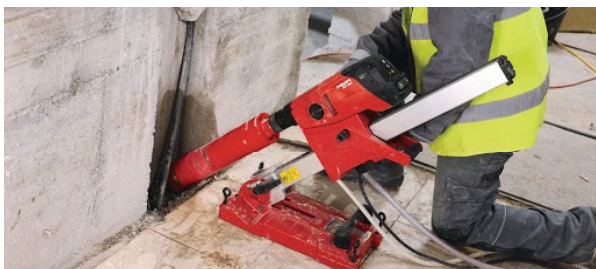

## ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- Тасалгаа хооронд агааржуулалтын хоолой, цахилгааны кабелийн багц, цэвэр болон бохирын шугам явуулах зэрэг олон ажилд нүх гаргахаар ашиглана
- 3 хурдны тохируулгатай
- Сууринд бэхэлнэ
- Резба, арматур байж болзошгүй бетон өрөмдөхөд эрсдэлгүй

## ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Таарах ирний диаметр	25 - 202 мм
Хүчин чадал	2200 В
Эргэлтийн хурд/ минутад	1570 хүртэл
Хөргөлт	усан
Оролт	ВI+
Таарах өрөм	SPX-L



**DD 200 ЯНДАН ӨРӨМ**

**ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ**

- Тасалгаа хооронд агааржуулалтын хоолой, цахилгааны кабелийн багц, цэвэр болон бохирын шугам явуулах зэрэг олон ажилд нүх гаргахаар ашиглана
- Налуу байрлалд өрөмдөж болно
- Засвар үйлчилгээ хийлгэх шаардлагатай бол гэрлэн анхааруулга өгнө
- Сууринд бэхэлж хөдөлгөөнгүй болгосноор биед ирэх ачаалал байхгүй
- Резба, арматур байж болзошгүй бетон өрөмдөхөд эрсдэлгүй

**ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

Таарах ирний диаметр	35 - 500 мм
Хүчин чадал	3200 В
Эргэлтийн хурд/ минутад	1380 хүртэл
Хөргөлт	усан
Оролт	BL
Таарах өрөм	SPX-L/H


**WMS 100 ЭРГЭЛТТЭЙ УСАН ХӨРГҮҮРИЙН СИСТЕМ**

**ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ**

- Ус хангах, сорох, усыг эргэлтэд оруулах гэсэн үйлдлүүдийг нэг дор багтаасан төхөөрөмж
- Усан хөргүүртэй яндан өрмүүдтэй хослон ажилласнаар орчныг бохирдуулалгүй цэвэр ажлыг гүйцэтгэх боломжтой
- Ашигласан усаа ахин ашигласнаар байгаль орчинд ээлтэй

**ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

Жин	19.7 кг
Залгуурын урт	5 м
Чимээ	76 децибел



## DD BI SPX-UCL ӨРӨМ

## ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Оролт	BL, BK
Таарах багаж	DD 120, DD 150, DD 160, DD 200, DD 350-CA, DD 500-CA



Загвар, нэр	Диаметр	Урт
BI 12/320 SPX-UCL	12 мм	320 мм
BI 14/320 SPX-UCL	14 мм	320 мм
BI 16/320 SPX-UCL	16 мм	320 мм
BI 18/320 SPX-UCL	18 мм	320 мм
BI 20/320 SPX-UCL	20 мм	320 мм
BI 22/320 SPX-UCL	22 мм	320 мм
BI 24/320 SPX-UCL	24 мм	320 мм
BI 25/320 SPX-UCL	25 мм	320 мм
BI 28/320 SPX-UCL	28 мм	320 мм
BI 30/320 SPX-UCL	30 мм	320 мм
BI 32/320 SPX-UCL	32 мм	320 мм
BI 35/430 SPX-UCL	35 мм	430 мм
BI 37/430 SPX-UCL	37 мм	430 мм
BI 40/430 SPX-UCL	40 мм	430 мм
BI 42/430 SPX-UCL	42 мм	430 мм
BI 47/430 SPX-UCL	47 мм	430 мм

**X-CHANGE MODULE SPX-H ӨРМИЙН ИР**

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ	
Хөргөлт	Хуурай болон усан хөргөлтөд ашиглаж болно
Таарах багаж	DD 120, DD 150, DD 160, DD 200, DD 350-CA, DD 500-CA



Загвар, нэр	Диаметр
52 X-change Module SPX-H	52 мм
57 X-change Module SPX-H	57 мм
62 X-change Module SPX-H	62 мм
67 X-change Module SPX-H	67 мм
72 X-change Module SPX-H	72 мм
77 X-change Module SPX-H	77 мм
82 X-change Module SPX-H	82 мм
87 X-change Module SPX-H	87 мм
92 X-change Module SPX-H	92 мм
102 X-change Module SPX-H	102 мм
107 X-change Module SPX-H	107 мм
112 X-change Module SPX-H	112 мм
122 X-change Module SPX-H	122 мм
132 X-change Module SPX-H	132 мм
142 X-change Module SPX-H	142 мм
152 X-change Module SPX-H	152 мм
162 X-change Module SPX-H	162 мм
182 X-change Module SPX-H	182 мм
202 X-change Module SPX-H	202 мм

## X-CHANGE BARREL DD В ӨРМИЙН БИЕ



Загвар, нэр	Диаметр	Урт
B 52/430-X	52 мм	430 мм
B 57/430-X	57 мм	430 мм
B 62/430-X	62 мм	430 мм
B 67/430-X	67 мм	430 мм
B 72/430-X	72 мм	430 мм
B 77/430-X	77 мм	430 мм
B 82/430-X	82 мм	430 мм
B 87/430-X	87 мм	430 мм
B 92/430-X	92 мм	430 мм
B 102/430-X	102 мм	430 мм
B 107/430-X	107 мм	430 мм
B 112/430-X	112 мм	430 мм
B 122/430-X	122 мм	430 мм
B 132/430-X	132 мм	430 мм
B 142/430-X	142 мм	430 мм
B 152/430-X	152 мм	430 мм
B 162/430-X	162 мм	430 мм
B 172/430-X	172 мм	430 мм
B 182/430-X	182 мм	430 мм
B 202/430-X	202 мм	430 мм



**DD VP-U БАКУМ НАССОС**



**DD WFI, DWP10 УС ЦУГЛУУЛАГЧ СЕТ**



**DD-WMK-VI УС ЦУГЛУУЛАГЧ СЕТ**



**DD M12 НЭМЭЛТ ХЭРЭГСЭЛ**

