



# БЭХЭЛГЭЭНИЙ БАГАЖУУД



## GX 3 ГАЗААР АЖИЛЛАДАГ БЭХЭЛГЭЭНИЙ БАГАЖ



## ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- Батарей болон тогны хамааралгүй газар ажиллана
- Гипсэн хавтангаар хана хийхэд суурилуулах хэсгийг бэхлэх
- Төмөр лист тогтоох, модон рам зангидах зэрэг олон бэхэлгээний ажлыг гүйцэтгэхэд цаг хугацааг хэмнэнэ
- GC 42 газар 1200 хүртэл хадаас тогтоох боломжтой
- Нэг дор 40 хадаас ар араас нь ашиглахаар байршуулж болно

## ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Ашиглах хадаасны урт	14 - 39 мм
Хүчин чадал	100 жоуль
Газны загвар	GC 42
Жин	3,99 кг
Хэмжээ	436 x 132 x 392 мм



## VX 3-L 02 БАТАРЕЙГААР АЖИЛЛАДАГ БЭХЭЛГЭЭНИЙ БАГАЖ



## ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- Гипсэн хавтангаар хана хийхэд суурилуулах хэсгийг бэхлэх
- Төмөр лист тогтоох, модон рам зангидах зэрэг олон бэхэлгээний ажлыг гүйцэтгэхэд цаг хугацааг хэмнэнэ
- 25 мм хүртэл зузаантай мод бетонд бэхлэх хүчин чадалтай
- 22V батарейгаар нэг дор 400-800 хадаас бэхлэх боломжтой
- Нэг дор 30 хадаас ар араас нь ашиглахаар байршуулж болно

## ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Ашиглах хадаасны урт	14 - 36 мм
Хүчин чадал	85 жоуль
Жин	3,48 кг
Хэмжээ	474 x 134 x 368 мм

Батарей болон цэнэглэгчийг "Батарей багаж-22V" хэсгээс үзнэ үү.



**DX 2 БЯЛТААР АЖИЛЛАДАГ БЭХЭЛГЭЭНИЙ БАГАЖ**

**ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ**

- Ашиглахад хялбар
- Гипсэн хавтанг суурилуулах рам бетонд бэхлэх, мод бетон болон төмөрт бэхлэх
- 62 эсвэл 72 мм хүртэл урттай хадаасаар бэхлэх боломжтой

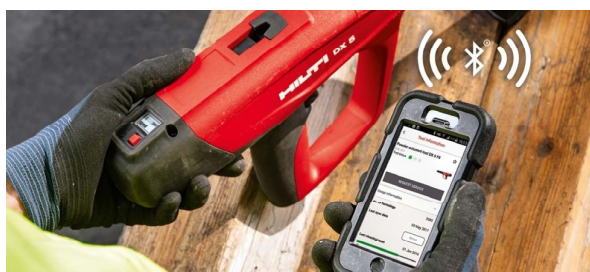

**ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

Ашиглах хадаасны урт	14 - 62 мм
Хүчин чадал	245 жоуль
Жин	2.4 кг
Хэмжээ	345 x 50 x 157 мм


**DX 5 БЯЛТААР АЖИЛЛАДАГ БЭХЭЛГЭЭНИЙ БАГАЖ**

**ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ**

- Гипсэн хавтанг суурилуулах рам бетонд бэхлэх, мод бетон болон төмөрт бэхлэх
- 62 эсвэл 72 мм хүртэл урттай хадаасаар бэхлэх боломжтой


**ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

Ашиглах хадаасны урт	12 - 72 мм
Хүчин чадал	325 жоуль
Жин	3.37 кг
Хэмжээ	478 x 72 x 180 мм



## DX 351 БЯЛТААР АЖИЛЛАДАГ БЭХЭЛГЭЭНИЙ БАГАЖ



## ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- Гипсэн хавтанг суурилуулах рам бетонд бэхлэх, мод
- бетон болон төмөрт бэхлэх
- 62 эсвэл 72 мм хүртэл урттай хадаасаар бэхлэх
- боломжтой

## ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Ашиглах хадаасны урт	12 - 47 мм
Хүчин чадал	245 жоуль
Жин	2.2 кг
Хэмжээ	404 x 56 x 164 мм




## DX CARTRIDGE 6.8/11 M10

## ХЭРЭГЛЭЭ БА ДАВУУ ТАЛ

- Дараах багажуудад таарна: DX 2, DX 5, DX 460, DX 351, DX 450, DX 36, DX A40, DX A41



Загвар, нэр	Төрөл	Хүч	Таарах багж
6.8/18 M10 black	.27 calibre shot	Хамгийн өндөр хүчин чадалтай	DX 750, DX 76, DX 76 PTR
6.8/11 M10 brown	.27 calibre shot	Өндөр хүчин чадалтай	DX 351
6.8/11 M10 red	.27 calibre shot	Өндөр хүчин чадалтай	
6.8/11 M10 yellow	.27 calibre shot	Дунд зэргийн	DX 2, DX 5, DX 460, DX 351, DX 450, DX 36, DX A40, DX A41
6.8/11 M10 green	.27 calibre shot	Хөнгөн	

**S-BT MR**

**ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

<b>Материал</b>	зэвэрдэггүй ган
<b>Чангалах хүч</b>	8 Нм
<b>Таарах багаж</b>	SFC 22-A, SF BT, SBT 4-A22
<b>Ашиглах орчин</b>	завь, газрын тосны үйлдвэр, дулааны цахилгаан станц бүхий л газар ашиглах боломжтой

Загвар, нэр	Суурилах материалын зузаан
S-BT MR M8/7 SN 6	7 мм
S-BT MR M8/15 SN 6	15 мм
S-BT MR M10/15 SN 6	15 мм

**X-ST-GR M8**

**ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

<b>Материал</b>	зэвэрдэггүй ган
<b>Таарах багаж</b>	DX 5, DX 460
<b>Ашиглах орчин</b>	гадаа төмөр дээрх бэхэлгээнд ашиглах боломжтой, зэврэлтэд бага зэрэг тэсвэртэй

Загвар, нэр	Суурилах материалын зузаан
X-ST-GR M8/5	6 мм
X-ST-GR M8/10	6 мм

## S-BT MF




## ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Материал	нүүрсжүүлсэн ган, давхар бүрэлттэй
Чангалах хүч	8 Нм
Таарах багаж	SFC 22-A, SBT 4-A22
Ашиглах орчин	гадаа төмөр дээрх бэхэлгээнд ашиглах боломжтой, зэврэлтэд бага зэрэг тэсвэртэй

Загвар, нэр	Суурилах материалын зузаан
S-BT MF M8/7 AN 6	7 мм
S-BT MF M8/15 AN 6	15 мм
S-BT MF M10/15 AN 6	15 мм

## X-BT-GR



## ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Материал	дүплекс зэвэрдэггүй ган
Таарах багаж	DX 351, SF BT
Ашиглах орчин	гадаа төмөр дээрх бэхэлгээнд ашиглах боломжтой

Загвар, нэр	Суурилах материалын зузаан
X-BT M8	8 мм

**Х-С СТАНДАРТ ХАДААС**

**ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

Таарах багаж

DX 2, DX 5, DX 351

Загвар, нэр	Урт	Диаметр
Х-С 22	22 мм	3,5 мм
Х-С 27	27 мм	3,5 мм
Х-С 32	32 мм	3,5 мм
Х-С 37	37 мм	3,5 мм
Х-С 42	42 мм	3,5 мм
Х-С 47	47 мм	3,5 мм

**Х-У УНИВЕРСАЛ ХАДААС**

**ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

Таарах багаж

DX 2, DX 5, DX 351

Загвар, нэр	Урт	Диаметр
Х-У 15	15 мм	4 мм
Х-У 16	16 мм	4 мм

## Х-FCM-М ДИСКЭН ХАДААС



## ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Суурь материал	ган
Ашиглах орчин	дотор хуурай нөхцөлд ашиглана

Загвар, нэр	Диаметр	Хадаасны урт	Нийт бэхлэх урт
Х-FCM-М 25/30	50 мм	23 мм	25 – 30 мм
Х-FCM-М 35/40	50 мм	33 мм	35 – 40 мм
Х-FCM-М 45/50	50 мм	43 мм	45 – 50 мм